


PRODUKT

OCTO deep 6W 36° WD Fasdim vit
Artikelnr: 111502

BILD



RITNING

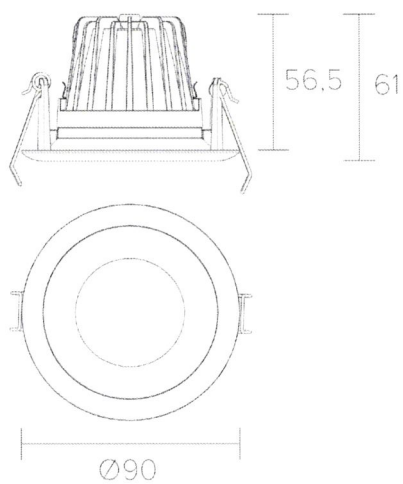

KORT BESKRIVNING

Med låg inbyggnadshöjd får Octo plats i trånga tak, allt utan att kompromissa med avbländningen. Octo deep håller IP-klass 44 och är ett utmärkt val för både accent- och allmänljus med upp till fyra olika spridningsvinklar. Chassit som är helt i aluminium är anpassat som kylkropp för att maximera LED-chipets livslängd. Högeffektiva reflektorer i kombination med LED-chip från Zigen garanterar högsta ljuskvalitet, livslängd samt energieffektiva ljuslösningar. Med warmdim-tekniken blir färgtemperaturen varmare vid ljusreglering med Fasdim, från 2800K ner till 2000K vid lägsta ljusflödet. Enkel installation med fjäderbyglar och snabbkontakt mellan armatur och driftdon. Överkoppling i kopplingsbox monterad på driftdonet.

PRODUKTBESKRIVNING

PRODUKTSPECIFIKATION

ARMATURDATA		Livslängd driver, h/max utfall %	50000/10	Chiplumen (lm)
Anslutning (typ) (arma)	Sladdställ	Nätfrekvens (Hz)	50, 60	
Dimbar	Ja	Standbyeffekt (W)	0.5	
Driftdon ingår	Ja	Styrning	Fasdim	
Driftdonsmodell	Konstantström	THD (%)	20	
Färg	Vit	Utgående ström ripple LF (%)	5	
Färgkod (RAL)	9003	Överkopplingsbox	Inkluderad	
Infästning	Montagefjäder	EL & TEKNIK		
Ljuskälla	LED	Effekt armatur (W)	6	
Ljuskälla ingår	Ja	Framspänning armatur (Vf)	18	
Material	Aluminium	Konstant ström (mA)	350	
Max. Ta (°C)	25	Spänning (V)	230	
Max. Tc (°C)	60	Systemeffekt (W)	7	
Min. Ta (°C)	-20	GODKÄNNANDE		
Montage	Infällt	Byggvarubedömningen	Accepteras	
DRIFTDON		CE-märkt	Ja	
Anslutning (mm2)	3X0.75 - 2.50	F-märkt	Ja	
Driftdon per säkring B (st)	10A-79, 16A-92	Kapslingsklass (IP)	44 underifrån	
Driftdon per säkring C (st)	10A-57, 16A-92	SELV	Ja	
Driftdonsmodell	Konstantström	Utbytbart LED och driftdon	Ja	
Drifttemperaturområde	-20 - +45	LJUSVÄRDEN		
Effektfaktor	0.9	Armaturlumen (lm)	437	
Effektintervall (W)	4.55 - 9.1			
Framspänning driftdon intervall (Vf)	13 - 26			


Sida 3 / 5

Färgtemperatur (K)	Warmdim
Färgåtergivning (CRI eller Ra)	>90
Livslängd (h)	60000
Livslängd (typ)	L80 B10
MacAdam (SDCM)	<3
Spridningsvinkel (o)	36

MÅTT & VIKT

Diameter (mm)	90
Håltagning (diam mm)	80
Höjd (mm)	57
Taktjocklek intervall (mm)	3 - 40
Vikt exkl. driftdon (kg)	0.26

TILLBEHÖR



**Montageskiva/hålplåt 125×125
Ø90mm**
Artikelnr: **2993**



**Överkopplingsbox LINECT 3-
polig IP20**
Artikelnr: **5587**

MAXEL

Tel: 08-445 74 40
E-post: info@maxel.se
Webb: maxel.se

Projekt:
Littra: Di15

Sida 5 / 5